

Aby uzyskać więcej informacji i otrzymać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania odwiedź:

anker.com/support



Charge Fast, Live More



@anker_official
@anker_jp



@Anker Deutschland
@Anker Japan
@Anker



@AnkerOfficial
@Anker_JP




Anker **535** Portable Power Station
(PowerHouse 512Wh)

INSTRUKCJA OBSŁUGI


Product Number: A1751 51005003152 V02



Przegląd

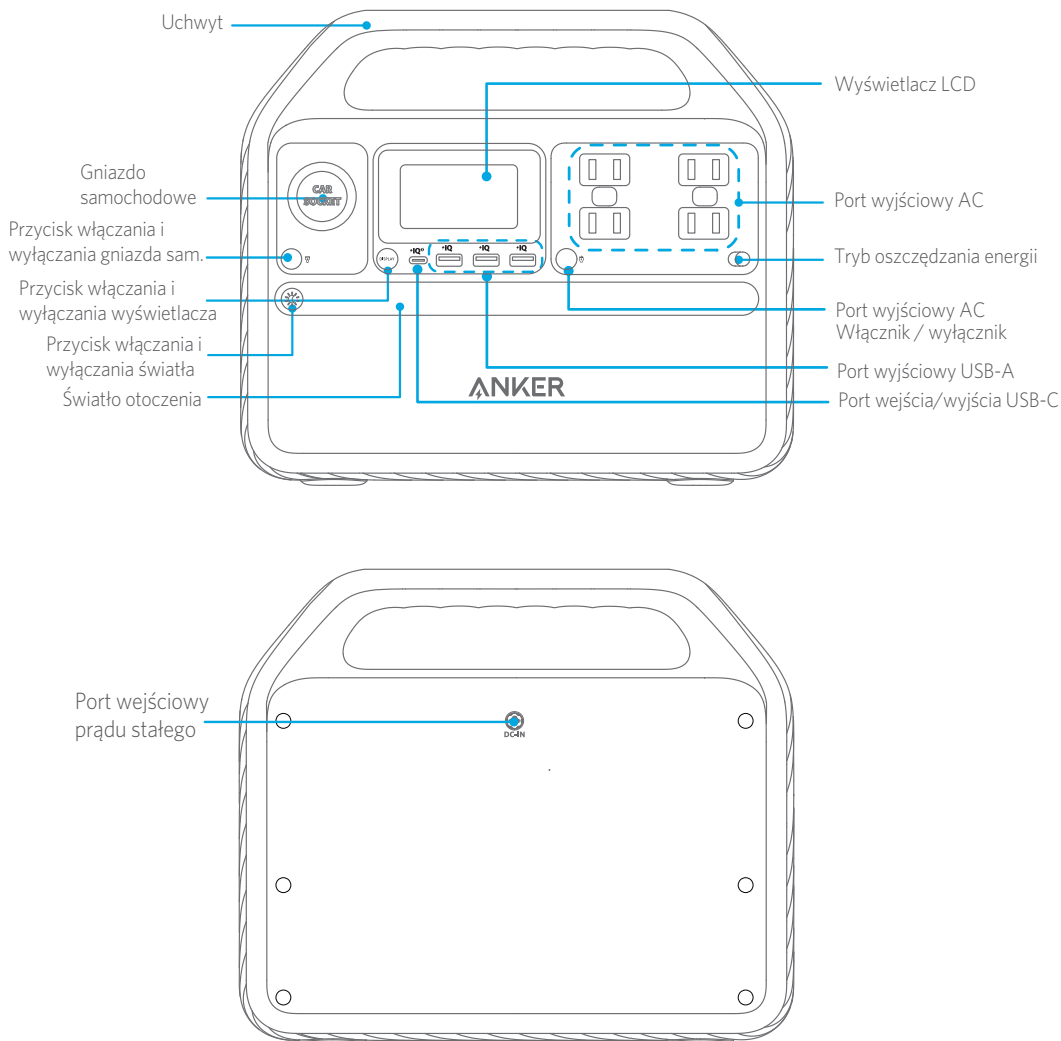


Ładowanie Twojej stacji zasilania

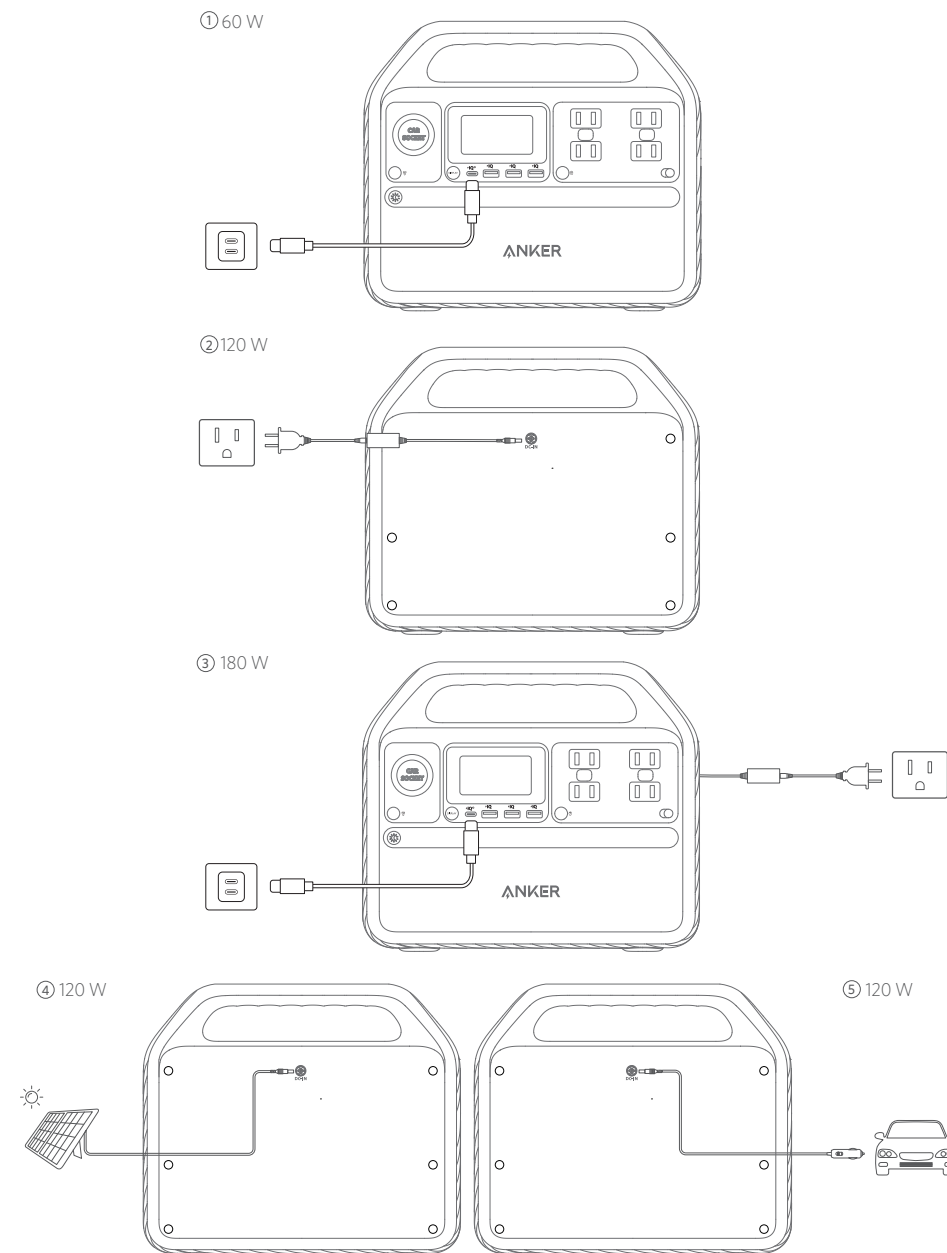


- Aby zapobiec nadmiernemu rozładowaniu, przenośna stacja zasilania jest dostarczana z wyłączoną baterią i wymaga naładowania przed pierwszym użyciem.
- Gdy w przenośnej stacji zasilania pozostało tylko 1% baterii, wskaźniki pokazujące naładowanie baterii będą migać, przypominając o konieczności naładowania urządzenia.

Zasilanie Twoich urządzeń

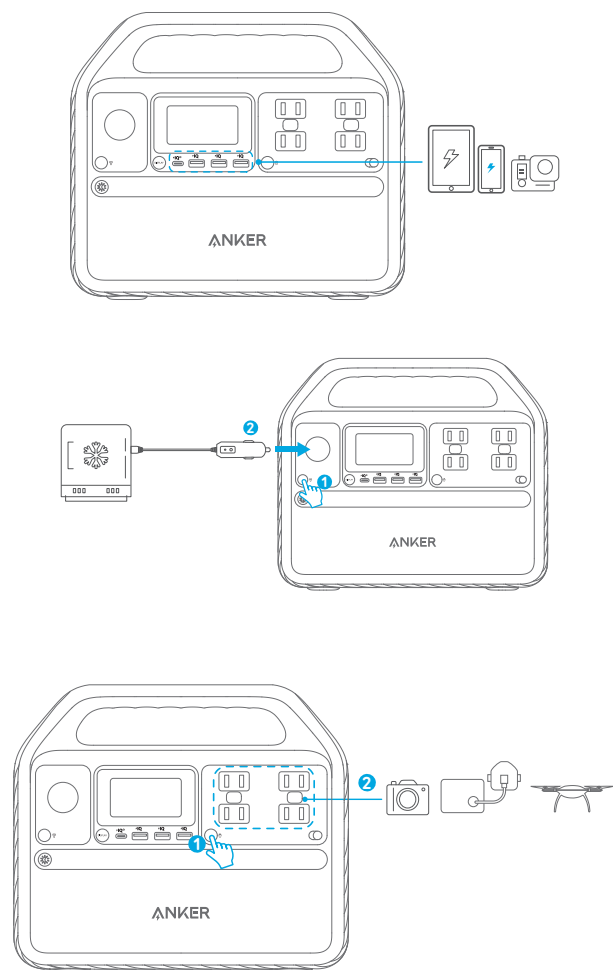

1. Porty USB-A i USB-C obsługują podłączanie i ładowanie. Gdy urządzenia są podłączone, zaczną się ładować automatycznie; gdy urządzenia zostaną odłączone, wyłączą się automatycznie.
2. Gniazdo samochodowe i port wyjściowy AC nie obsługują wtyczki i ładowania. Użyj odpowiednich przycisków włączania/wyłączania, aby włączyć je przed ładowaniem.
3. Aby uniknąć rozładowania baterii, zalecamy włączenie trybu oszczędzania energii, z wyjątkiem sytuacji, gdy ładujesz urządzenia o niskim poborze mocy, takie jak urządzenia CPAP i aparaty fotograficzne.

Przewodnik po wyświetlaczu LCD

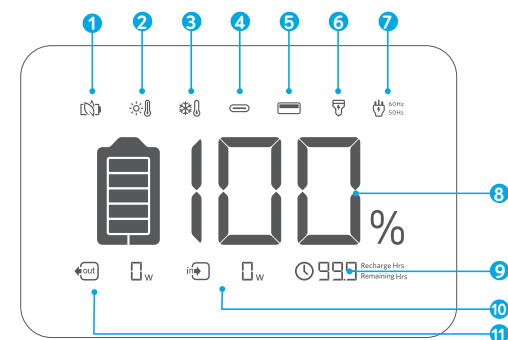

Tryb oszczędzania energii



Ostrzeżenie o wysokiej temperaturze

- Gdy pojawi się ta ikona, przestań używać produktu do momentu, aż ikona zniknie.



Ostrzeżenie o niskiej temperaturze

- Gdy pojawi się ta ikona, przestań używać produktu do momentu, aż ikona zniknie.



Port wejścia/wyjścia USB-C



Wyjście USB-A



Ładowanie samochodowe



Ładowanie AC i częstotliwość napięcia

Naciśnij przycisk włączania/wyłączania portu wyjściowego AC przez 2 sekundy, aby przełączyć częstotliwość.



Pozostały % naładowania baterii



Czas ładowania / Pozostała bateria w godzinach




Aktualna moc wejściowa




Aktualna moc wyjściowa

Tryb latarki

Naciśnij przycisk jeden raz, aby włączyć światło

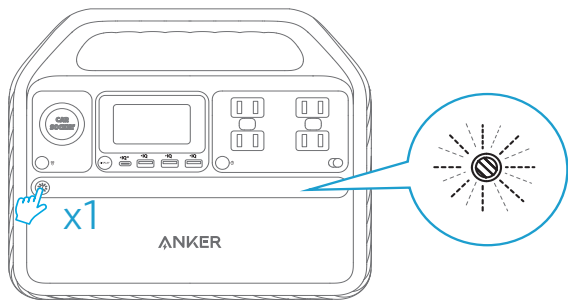


Przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy, aby włączyć tryb SOS.

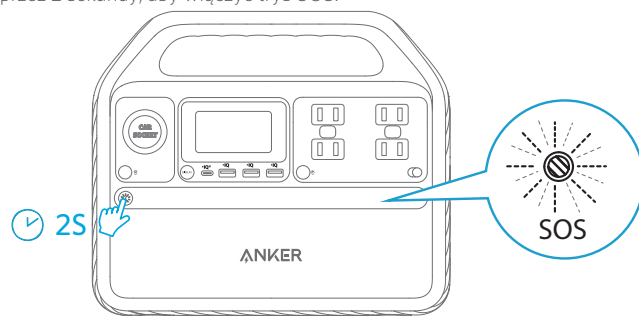

Rozwiązywanie problemów

Resetowanie stacji zasilania

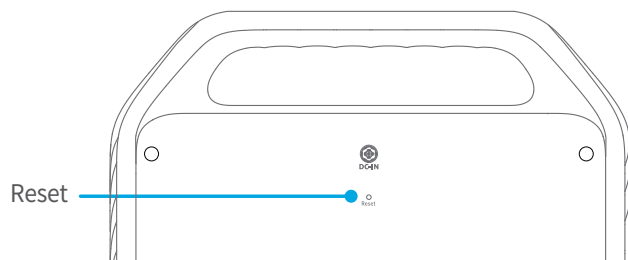

Jeśli stacja zasilania nie działa prawidłowo, włóż spinacz do papieru lub szpilkę do otworu resetowania na 1 sekundę, aby przywrócić ustawienia fabryczne. Jeśli stacja zasilania nadal nie działa, skontaktuj się z support@anker.com.

Najczęściej zadawane pytania:

Q1: Jaka jest maksymalna moc wyjściowa portu AC?

500 W, a jeśli używasz portu AC dla urządzeń większych niż 500 W, produkt automatycznie się wyłączy.

Q2: Czy mogę ładować stację zasilania podczas ładowania podłączonych urządzeń?

Tak.

Q3: Czy ten produkt może zasilać urządzenie CPAP?

Tak, ale nie zapomnij najpierw wyłączyć trybu oszczędzania energii.

Q4: Czy ten produkt automatycznie utraci zasilanie, jeśli nie zostanie wyłączony?

Tak, po włączeniu gniazda samochodowego lub przycisku sterowania AC, nawet jeśli żadne urządzenia nie są ładowane, nadal występuje pewien pobór mocy bez obciążenia. Aby uniknąć rozładowania baterii, zalecamy włączenie trybu oszczędzania energii, z wyjątkiem sytuacji, gdy ładujesz urządzenia o niskim poborze mocy, takie jak urządzenia CPAP i aparaty fotograficzne.

Q5: Jaki rodzaj panelu słonecznego może ładować ten produkt?

Dowolny panel słoneczny 12V-28V ze złączem męskim DC 8mm (DC 7909) .

Specyfikacja

Pojemność ogniwa	512 Wh
Wejście DC	11-28V \equiv 10A (120W Max)
Wyjście ładowarki samochodowej	12V \equiv 10A
Wyjście AC	110V- 4.54A, 50Hz/60Hz, 500W
Wyjście USB-A	5V \equiv 7.2A (2.4A Max Per Port)
Wejście USB-C	5V \equiv 3A/ 9V \equiv 3A/ 15V \equiv 3A/20V \equiv 3A (60W Max)
Wyjście USB-C	5V \equiv 3A/ 9V \equiv 3A/ 15V \equiv 3A/20V \equiv 3A (60W Max)
Temperatura rozładowania	-4°F-104°F / -20°C-40°C
Temperatura ładowania	32°F-104°F / 0°C-40°C
Rozmiar	29.16*25.1*18.8cm/ 11.48*9.88*7.4 in
Waga netto	7.6 kg / 16.75 lbs
Waga brutto	8.87kg / 19.55 lbs



Uwaga

Niedozwolone w samolotach.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE - Podczas korzystania z tego produktu należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym następujących: Przeczytaj wszystkie instrukcje przed użyciem produktu.

- Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, konieczny jest ścisły nadzór, gdy produkt jest używany w pobliżu dzieci.
- Nie wkładaj palców ani rąk do produktu.
- Nie wystawiaj produktu na deszcz lub śnieg.
- Używanie zasilacza lub ładowarki, które nie są zalecane lub sprzedawane przez producenta produktu, może spowodować ryzyko pożaru lub obrażeń u ludzi.
- Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia wtyczki i przewodu elektrycznego, podczas odłączania produktu należy ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód.
- Nie używaj produktu powyżej jego mocy znamionowej. Wyjścia przeciążeniowe powyżej wartości znamionowej mogą powodować ryzyko pożaru lub obrażeń u ludzi.
- Nie używaj produktu, który jest uszkodzony lub zmodyfikowany. Uszkodzone lub zmodyfikowane baterie mogą wykazywać nieprzewidywalne zachowanie, powodując pożar, wybuch lub ryzyko obrażeń.
- Nie używaj produktu z uszkodzonym przewodem lub wtyczką lub uszkodzonym kablem wyjściowym.
- Nie demontuj produktu. Zanieś go do wykwalifikowanego pracownika serwisu, gdy wymagany jest serwis lub naprawa. Nieprawidłowy ponowny montaż może spowodować ryzyko pożaru lub porażenia prądem.
- Nie wystawiaj na działanie ognia lub wysokich temperatur. Narażenie na ogień lub temperatury powyżej 130°C może spowodować wybuch. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, przed przystąpieniem do wykonywania czynności serwisowych należy odłączyć zasilacz od gniazdka.
- Zlecaj serwisowanie wykwalifikowanemu serwisantowi przy użyciu tylko identycznych części zamiennych. Zapewni to utrzymanie bezpieczeństwa produktu.
- Podczas ładowania urządzenia produkt może się nagrzewać, jest to normalny stan działania i nie powinien być powodem do niepokoju.
- Podczas ładowania wewnętrznego akumulatora pracuj w dobrze wentylowanym miejscu i nie ograniczaj wentylacji.
- Nie czyść produktu za pomocą szkodliwych chemikaliów lub detergentów.
- Niewłaściwe użycie, upuszczenie lub nadmierna siła może spowodować uszkodzenie produktu.
- W przypadku utylizacji wtórnych ogniw lub baterii, trzymaj ogniwa lub baterie z różnych systemów elektrochemicznych oddzielnie od siebie.

Instrukcje dotyczące przechowywania i konserwacji

1. Proszę przechowywać produkt w temperaturze od 32 ° F do 104 ° F (0 ° C do 40 ° C). Unikaj wystawiania produktu na deszcz lub używania produktu w wilgotnym środowisku.
2. Aby zachować żywotność baterii, rozładuj baterię do 30% i ładuj do 60% co trzy miesiące.
3. Ze względów bezpieczeństwa nie przechowuj produktu w środowisku o temperaturze wyższej niż 45°C lub niższej niż -10°C przez dłuższy czas.
4. Produkt należy trzymać płasko podczas użytkowania, ładowania i przechowywania.

Oświadczenie FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Ostrzeżenie: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi sprzętu.

Uwaga: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji mieszkaniowej.

To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można określić wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do próby usunięcia zakłóceń za pomocą co najmniej jednego z następujących środków:

- (1) Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.
- (2) Zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
- (3) Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- (4) Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radio-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Stroną odpowiedzialną jest następujący importer.

Nazwa firmy: Fantasia Trading LLC

Adres: 5350 Ontario Mills Pkwy, Suite 100, Ontario, CA 91764

Telefon: +1-800-988-7973

Oświadczenie IC

To urządzenie jest zgodne z licencją Industry Canada - ICES-003. Działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) To urządzenie nie może powodować zakłóceń oraz (2) To urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

To urządzenie cyfrowe jest zgodne z CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).

Deklaracja zgodności

Niniejszym Anker Innovations Limited oświadcza, że typ produktu A1751 jest zgodny z dyrektywami 2014/35/UE i 2014/30/UE i 2011/65/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<https://www.anker.com>

Deklaracja zgodności GB

Niniejszym Anker Innovations Limited oświadcza, że typ produktu A1751 jest zgodny z przepisami dotyczącymi sprzętu elektrycznego (bezpieczeństwa) 2016 i przepisami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej 2016 oraz przepisami dotyczącymi ograniczenia stosowania niektórych substancji niebezpiecznych w przepisach dotyczących sprzętu elektrycznego i elektronicznego z 2012 r. Pełny tekst Deklaracji zgodności GB jest dostępna pod następującym adresem internetowym: <https://www.anker.com>.

Anker Innovations Limited | Pokój 1318-19, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hongkong

Następujący importer jest stroną odpowiedzialną (umowa w sprawach UE i Wielkiej Brytanii)

Anker Innovations Deutschland GmbH | Georg-Mueller-Strasse 3, 80807 Monachium, Niemcy

Anker Technology (UK) Ltd | Apartament B, Fairgate House, 205 Kings Road, Tyseley, Birmingham, B11 2AA, United Kingdom

Obsługa klienta



24-miesięczna ograniczona gwarancja



Dożywotnia pomoc techniczna



support@anker.com

support.me@anker.com (For Middle East and Africa Only)



(US/CA) +1 (800) 988 7973 Mon-Fri 6:15AM - 5:00PM(PT)

(UK) +44 (0) 1604 936200 Mon-Fri 6:00-17:00; Sat-Sun 6:00-14:00

(DE) +49 (0) 69 9579 7960 Mo-Fr 6:00 - 11:00

(Middle East & Africa) +971 42428633 Mon-Fri 9:00 - 17:30

(UAE) +971 8000320817 Mon-Fri 9:00 - 17:30

(KSA) +966 8008500030 Mon-Fri 8:00 - 16:30

(Kuwait) +965 22069086 Mon-Fri 9:00 - 17:30

(Egypt) +20 8000000826 Mon-Fri 7:00 - 15:30

(AU) +61 3 8331 4800 Mon-Fri 8:30 - 17:00 (AEST)

(TR) +90 (850) 460 14 14 Mon-Fri 9:00 - 18:00

(RU) +8 (800) 511-86-23 Mon-Fri 9:00 - 18:00 (MSK)

(中国) +86 400 0550 036 周一至周五 9:00 - 17:30

(日本) 03 4455 7823 月 - 金 9:00 - 17:00

(한국) +82 02-1670-7098 월 - 금 10:00 - 17: 00